


Smussato

Cordolo estetico, in calcestruzzo vibrocompresso, con lato superiore smussato, per il contenimento delle pavimentazioni e delimitazione aiuole.

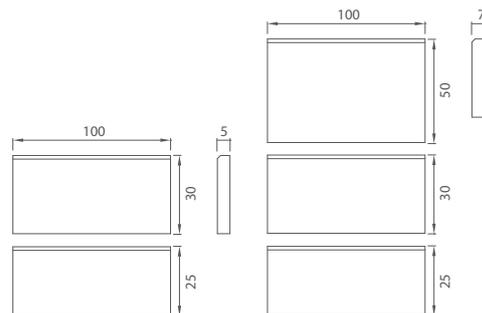

SPESSORE	DIMENSIONI (lxh)	PESO CAD kg	PER PACCO ml	FINITURA	COLORI
5 cm	100 x 25 cm	27	26	LISCIA	
	100 x 30 cm	32	26		
7 cm	100 x 25 cm	38	26		
	100 x 30 cm	45	26		
	100 x 50 cm	75	10		

Grigio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso

IMBALLO	100 x 25	100 x 30	100 x 50
Per pacco pz	26	26	10

CARATTERISTICHE TECNICHE (SECONDO UNI EN 1340:2004)

Assorbimento d'acqua	Classe 2B $\leq 6\%$ in media
Resistenza al gelo/disgelo in presenza di Sali antighiaccio	Classe 3D $\leq 1,0 \text{ Kg/m}^2$
Resistenza a flessione	Classe 1 Marcatura S $> 3,5 \text{ MPa}$
Resistenza all'abrasione	Classe 4I Impronta $\leq 20 \text{ mm}$
Resistenza allo scivolamento/slittamento	> 60
Reazione al fuoco	A1

IMBALLO

Confezione singola

CAPITOLATO

Cordoli di contenimento in calcestruzzo vibrocompresso tipo SMUSSATO, dimensioni cm, finitura, colore, prodotti solo con inerti naturali da Azienda certificata ISO 9001:2008, con marcatura CE secondo la UNI EN 1340:2004. Gli elementi sono composti da uno strato base realizzato in calcestruzzo vibrocompresso costituito da inerti naturali e cemento ad alta resistenza (Portland 42,5 R); strato superficiale realizzato con inerti naturali selezionati e quarzo, per garantire una migliore resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici. I cordoli hanno le seguenti caratteristiche tecniche: Assorbimento d'acqua $\leq 6\%$ in media; Resistenza all'abrasione Impronta $\leq 20\text{mm}$; Resistenza a flessione $> 3,5 \text{ MPa}$; Resistenza al gelo/disgelo in presenza di Sali antighiaccio $\leq 1,0 \text{ Kg/m}^2$; Resistenza allo scivolamento/slittamento > 60 ; Reazione al fuoco Euroclasse A1.

M.V.B. BAGATTINI S.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Per motivi legati alla tecnica di stampa, i colori dei prodotti pubblicati sono da considerarsi puramente indicativi. Per la scelta delle tonalità e delle finiture si consiglia una verifica dal vero.



MVB
firma gli spazi

M.V.B. BAGATTINI SRL

Via E. Mattei, 6 - 22070 Bregnano (CO) - Italy
Tel. +39 031 773554 - Fax +39 031 774339
www.mvb-bagattini.com - info@mvb-bagattini.com