
Sagomato Maschiato 12/15 Monostrato

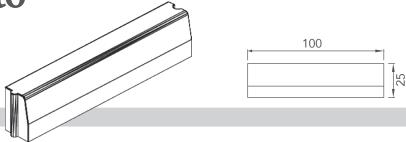

DIMENSIONI (lxh)

100 x 25 cm

| FINITURA | SPESSORE | COLORI |
|----------|----------|--------|
| LISCIA | 12/15 cm | Grigio |

| CARATTERISTICHE TECNICHE (SECONDO UNI EN 1340:2004) | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|
| Assorbimento d'acqua | Classe 2B ≤ 6% in media | | | |
| Resistenza al gelo/disgelo in presenza di Sali antighiaccio | NPD | | | |
| Resistenza a flessione | Classe 2 Marcatura S > 3,5 MPa | | | |
| Resistenza all'abrasione | NPD | | | |
| Resistenza allo scivolamento/slittamento | > 45 | | | |
| Reazione al fuoco | A1 | | | |
| Peso | 80 kg ca. | | | |
| IMBALLO | | | | |
| Per pacco ml | 20 | | | |
| | | | | |

CAPITOLATO

Cordoli di contenimento in calcestruzzo vibrocompresso tipo Sagomato MASCHIATO 12/15, dimensioni 100 x 12/15 x 25 cm, MONOSTRATO, colore......, prodotti solo con inerti naturali da Azienda certificata ISO 9001:2008,

con marcatura CE secondo la Norma UNI EN 1340:2004.

Gli elementi sono realizzati in calcestruzzo vibrocompresso costituito da inerti naturali e cemento ad alta resistenza (Portland 42,5 R) a unico impasto.

I cordoli hanno le seguenti caratteristiche tecniche: Assorbimento d'acqua \leq 6% in media; Resistenza a flessione > 3,5 MPa ; Resistenza allo scivolamento/slittamento > 45; Reazione al fuoco Euroclasse A1.

REVISIONE MARZO 202





M.V.B. BAGATTINI S.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Per motivi legati alla tecnica di stampa,

i colori dei prodotti pubblicati sono da considerarsi puramente indicativi. Per la scelta delle tonalità e delle finiture si consiglia una verifica dal vero