


# BL 15

## 15x50x20

### MURATURA FACCIA A VISTA

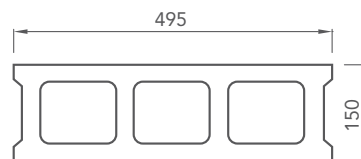

#### DATI GEOMETRICI

|                                 |                                   |              |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Dimensioni modulari             | 15 x 50 x 20 cm                   | UNI EN 771-3 |
| Dimensioni nominali             | 150 x 495 x 193 mm                | UNI EN 771-3 |
| Tolleranza dimensionale         | Cat. D2 L(+1, -3) S(+1, -3) H(±2) | UNI EN 771-3 |
| Spessore della cartella esterna | 28 mm                             |              |
| Percentuale di foratura         | 47,59 %                           |              |
| Peso medio                      | 17 kg/cad ca.                     |              |

Colori



Grigio

#### PRESTAZIONI

|   |                         |               |
|---|-------------------------|---------------|
| Permeabilità al vapore acqueo             | 5/15 $\mu$              | UNI EN1745    |
| Assorbimento d'acqua per capillarità      | NPD                     | UNI EN 772-11 |
| Aderenza al taglio                        | 0,15 N/mm <sup>2</sup>  | UNI EN 998-2  |
| Resistenza a compressione media           | > 8,0 N/mm <sup>2</sup> | UNI EN772-1   |
| Massa volumica a secco netta ( $\pm$ 10%) | 2250 kg/m <sup>3</sup>  | UNI EN 772-13 |
| Massa volumica a secco lorda ( $\pm$ 10%) | 1178 kg/m <sup>3</sup>  | UNI EN 772-13 |

#### COMPORAMENTO AL FUOCO

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Resistenza al fuoco | E.I. 60 Tabellare |
| Reazione al fuoco   | EUROCLASSE A1     |

#### IMBALLO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Pezzi per pacco          | 72   |
| Per pacco m <sup>2</sup> | 7,20 |

#### CAPITOLATO

Muratura FACCIA A VISTA in elementi di calcestruzzo vibrocompresso MVB tipo BL 15, colore grigio. Prodotti da azienda certificata con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008, marcatura CE UNI EN 771-3. Gli elementi hanno le seguenti caratteristiche: Dimensioni modulari (LxSxH) 15 x 50 x 20 cm; Dimensioni nominali (LxSxH) 150 x 495 x 193 mm; Tolleranza dimensionale Cat. D2; Spessore della cartella esterna 28 mm; Percentuale di foratura 47,59%; Peso medio 16,9 kg; Permeabilità al vapore acqueo 5/15  $\mu$ ; Assorbimento d'acqua per capillarità NPD; Aderenza al taglio 0,15 N/mm<sup>2</sup>; Resistenza a compressione media > 8,0 N/mm<sup>2</sup>; Massa volumica a secco netta ( $\pm$  10%) 2250 kg/m<sup>3</sup>; Massa volumica a secco lorda ( $\pm$  10%) 1178 kg/m<sup>3</sup>; Reazione al fuoco Euroclasse A1.

M.V.B. s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Per motivi legati alla tecnica di stampa, i colori dei prodotti pubblicati sono da considerarsi puramente indicativi. Per la scelta delle tonalità e delle finiture si consiglia una verifica dal vero.



# MVB

*firma gli spazi*

**M.V.B. BAGATTINI SRL**

Via E. Mattei, 6 - 22070 Bregnano (CO) - Italy  
 Tel. +39 031 773554 - Fax +39 031 774339  
 www.mvb-bagattini.com - info@mvb-bagattini.com